




- ▶ Panel PC durci "Tout-en-un"
- ▶ Solution sans ventilation (Fanless)
- ▶ Face avant trueflat - Dalle tactile Multitouch PCAP
- ▶ Étanche IP65 en face avant - Protection aux chocs IK08
- ▶ Ecran LCD TFT 15.6" Wide - Résolution HD 1366x768
- ▶ Disponible en différentes versions de processeurs Intel®
- ▶ Cache câbles avec joint de maintien
- ▶ Alimentation industrielle interne AC ou DC large plage
- ▶ Garantie standard 5 ans pièces et main-d'œuvre retour atelier

Les +

- ▶ Boîtier option dans la poignée
- ▶ Panel PC "Tout-en-un"
- ▶ IP65 face avant & Résistance IK08
- ▶ Alimentation industrielle **intégrée**

Plan d'implantation

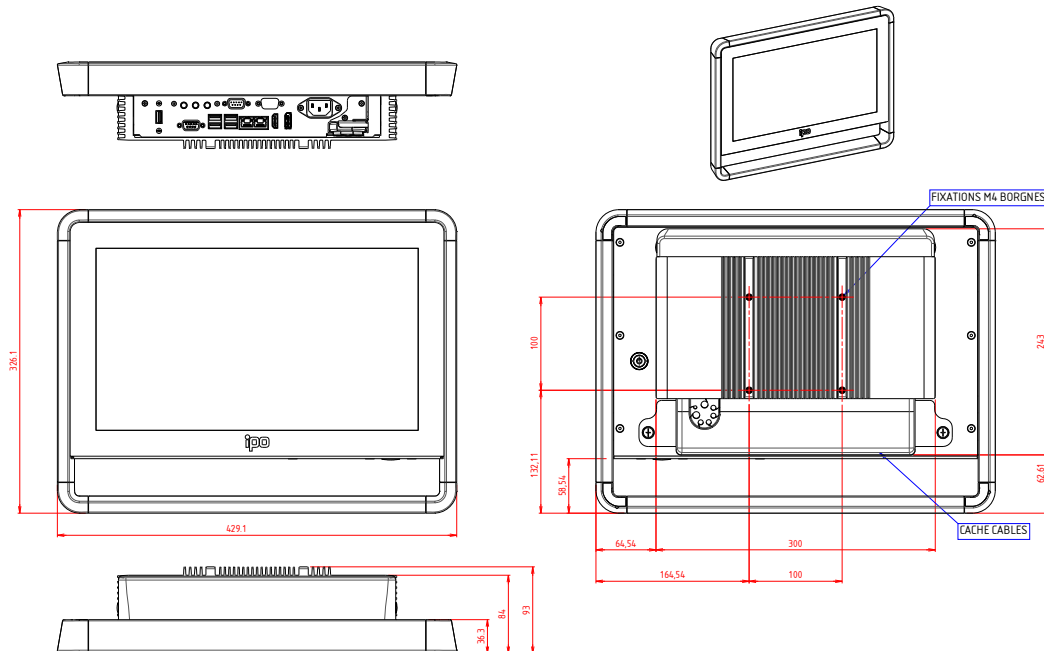

Référence de commande

FUTURA15WQCA-CV-**	Panel PC "Tout-en-un" True-flat fanless durci - Coffret avec poignée - IP65&IK08 face avant - 15.6" HD - Intel® Celeron® QC J6412 - Dalle tactile PCAP - Alimentation à choisir
FUTURA15WCIC-CV-**	Panel PC "Tout-en-un" True-flat fanless durci - Coffret avec poignée - IP65&IK08 face avant - 15.6" HD - Intel® Core™ i5-1145G7E - Dalle tactile PCAP - Alimentation à choisir

** : Préciser l'alimentation choisie : **AC** Interne 230VAC ou **DC** 9-36VDC

		Système	
Nom du produit	FUTURA-15WQCA	Nom du produit	FUTURA-15WCIC
Processeur Intel®	Celeron® QC J6412 (2.0GHz/2.6GHz) – fTPM	Processeur Intel®	Core™ i5-1145G7E (1.5GHz/4.1GHz) – TPM (2.0)
Mémoire	1 x DDR4-3200 SO-DIMM (max. 16Go)	Mémoire	2 x DDR4-3200 SO-DIMM (max. 64Go)
Emplacements	1xSATA III + 1xmSATA + 2xM.2 (E-key & B-key), 1x Mini	Emplacements	1 x 2”1/2 SATA + 3 x M.2 sockets (B-Key/E-Key/M-Key)
Système d'exploitation	Windows : 10 IoT Enterprise – 10 PRO – 11 PRO	Système d'exploitation	Win 10 IoT Enterprise – Win 10 PRO – Win 11 PRO
	Linux sur demande		Linux sur demande
Connectique	4 x USB 3.1 – 1 x USB 2.0	Connectique	3 x USB 3.1 – 2 x USB 2.0
	3 x RS232		2 x RS232
	2 x Gigabit Ethernet (RJ45)		2 x Gigabit Ethernet (RJ45)
	1 x Display port – 1 x Bloc audio		2 x Display port – 1 x Bloc audio
			
Coffret	Aluminium traité – épaisseur 2mm	Affichage / Ecran	
Cadre	Profilé aluminium anodisé épaisseur 1.5mm	Taille / Diagonale	15.6” Wide – Technologie backlight LED
Coins	En polycarbonate – standard noir – personnalisable	Surface d’affichage	344 x 193 mm
Face avant	Dalle tactile true-flat – épaisseur 2.5mm	Résolution native	1366 x 768 HD
Couleur	Noir – Châssis arrière peinture texturée noir RAL9005	Nombre de couleurs	16.2 millions
Solution de fixation	Empreinte VESA 100 intégrée au dissipateur	Pas de masque (pixel)	0.252 mm
Cache Prise	Avec joint de passage – maintien des câbles	Luminosité	500 cd/m²
Audio	Haut-Parleur 1x3W	Contraste	500:1
			
Protection		Dalle tactile	
Face avant	Étanchéité IP65 face avant	Technologie	Capacitive projetée Multi-touch (10 points)
Châssis	Protection aux chocs IK08	Résistance	6H
			
Commande / voyant		Alimentation Industrielle	
En face arrière	Bouton marche/arrêt rétro-éclairé	Version AC~	Entrée : 115/230VAC – Fréquence : 50/60Hz
	Réglage de luminosité (Applicatif logiciel sous Windows)	Version DC	Entrée large plage: 9-36VDC Protection inversion polarité – Isolation galvanique
		Puissance consommée	Version QC 75W max. / Version CI 80W max.
			
Environnement		Normes & Certifications	
Temp. de fonctionnement	0° ~ + 45°C (QC) – 0° ~ + 40°C (CIC)	Sécurité	EN 62368-1
Temp. de stockage	– 20 + 60°C	EMC	EN 55032 / EN 55024 EN 61000-3-2 / EN 61000-3-3
Humidité sans condensation	5 95 %		
Ventilation		Dimensions	
Type de ventilation	Fanless Refroidissement par convection naturelle	Dimensions (LxHxP)	429.1 x 326.1 x 93 mm
		Poids net en kg	5.5

Options & Accessoires

	ZFUT-PT	Support Pied de table VESA – incli- nable		ZFUT-SUP-CLAV	Support clavier
	ZFUT-BT	Support bras articulé – fixation table		FUT-SUP-DOUCH	Support douchette
	ZFUT-BM	Support bras articulé – fixation Mur		ZFUT-ARGOS	Support Pupitre réglable
	PIED-TUBE-L1400	Support Pied Tube sol – Format carré – Hauteur : 1400mm		ZFUT-WIFI-2-A	Solution Wifi 5 +Bluetooth Version QP
				FUT-WIFI-BT-CIC	Solution Wifi 6 +Bluetooth Version CI
	Boîtier option : dans le cadre sous la machine Sortie en face avant ou arrière – différentes tailles permettant une intégration sur mesure : Lecteur RFID, Arrêt urgence, Touches de fonction, USB, RS-232, Lan, ...				

Liste de colisage

1 x Câble secteur CE22 1.80 m (Version AC~)	1 x Licence des logiciels (format étiquette)	1 x Fiche de Production & Tracabilité
---	--	---------------------------------------