




## Moniteur industriel "Tout-en-Un" avec poignée

- ▶ Solution sans ventilation (Fanless)
- ▶ Face avant True-flat
- ▶ Écran LCD TFT 15.6" Wide LED - Résolution HD 1366x768
- ▶ Entrées vidéo : 1 x VGA - 1 x HDMI - 1 x Display port
- ▶ Dalle tactile Multitouch PCAP (6H)
- ▶ Étanche IP65 face avant - Protection aux chocs IK08
- ▶ Compatible VESA 100
- ▶ Alimentation industrielle interne AC ou DC large plage
- ▶ Garantie standard 2 ans pièces et main-d'œuvre retour atelier

### Les + :

- ▶ Écran durci "Tout-en-un"
- ▶ Poignée disponible
- ▶ Étanche **IP65 face avant**

## Plan d'implantation

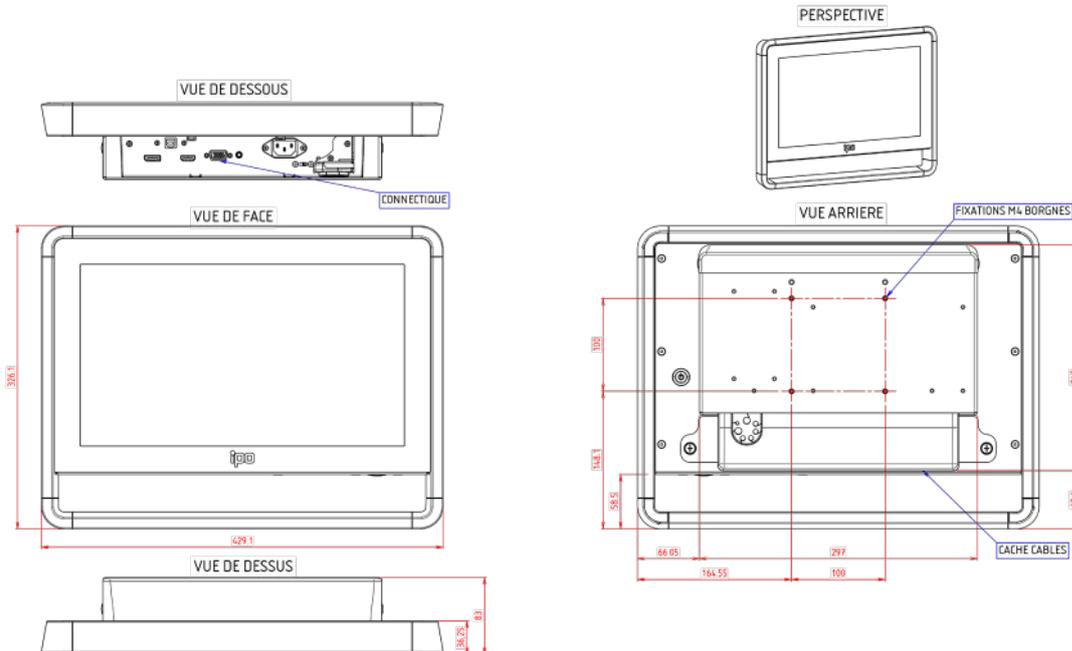

## Référence de commande

**HIDRA15W-CV-\*\***

Moniteur Fanless industriel - Coffret avec poignée - Face avant Truflat - IP65 face avant - 15.6" HD - Connectique : VGA/HDMI/DP - Dalle tactile PCAP (6H) - Préciser l'alimentation choisie


\*\* : Préciser l'alimentation choisie : **AC** Interne 230VAC ou **DC** 9-36VDC

# HIDRA 15W

	<b>Châssis</b>		<b>Affichage / Ecran</b>
<b>Coffret</b>	Aluminium traité épaisseur 2mm	<b>Taille de l'écran / Diagonale</b>	15.6" Wide - Technologie Backlight LED
<b>Cadre</b>	Profilé aluminium anodisé épaisseur 1.5mm	<b>Surface d'affichage</b>	344 x 193 mm
<b>Couleur</b>	Noir - peinture texturée noir RAL9005	<b>Résolution native</b>	1366 x 768 WXGA HD
<b>Face avant</b>	Trueflat + Dalle 2.5 mm d'épaisseur	<b>Prise en charge des couleurs</b>	16.2 millions
<b>Coins</b>	En polycarbonate - standard noir - personnalisable	<b>Pas de masque (pixel)</b>	0.252 mm
<b>Fixation</b>	Empreinte VESA 100 intégrée au dissipateur	<b>Luminosité</b>	500 cd/m <sup>2</sup>
<b>Cache Prise</b>	Avec joint de passage - maintien des câbles	<b>Contraste</b>	500:1
<b>Audio</b>	Haut-Parleur 1 x 3W	<b>Angle maximum de vision</b>	Horizontal : 170° - Vertical : 160°
	<b>Protection</b>		<b>Dalle tactile</b>
<b>Étanche face avant</b>	IP65		Dalle tactile PCAP verre (6H)
<b>Résistance</b>	IK08 - Zone d'affichage		True-flat multitouch 10 points
	<b>Connectique</b>		<b>Alimentation Industrielle</b>
<b>VGA</b>	1 x SUBD 15 Mâle haute densité	<b>Version AC~</b>	Entrée : 115/230VAC
<b>HDMI</b>	1 x HDMI 1.3A		Fréquence : 50/60Hz
<b>Display Port</b>	1 x DP 1.1A	<b>Version DC</b>	Entrée large plage: 9-36VDC
<b>Dalle tactile</b>	1 x USB Type B		Protoc. inversion polarité - Isolation galvanique
<b>Autres</b>	1 x Empreinte antivol	<b>Puissance consommée max.</b>	30W
	<b>Commande / voyant</b>		<b>Ventilation</b>
<b>En arrière - coté</b>	Bouton rétro-éclairé marche-arrêt Menu écran + réglage de luminosité Voyant «Non Signal»		Fanless (Sans ventilation) Refroidissement par convection naturelle
	<b>Environnement</b>		<b>Normes &amp; Certifications</b>
<b>Temp. de fonctionnement</b>	0° ~ + 45°C	<b>Sécurité</b>	EN 62368-1
<b>Température de stockage</b>	- 20 ..... + 60°C	<b>EMC</b>	EN 55032 / EN 55024
<b>Humidité sans condensation</b>	5 ..... 95 %		EN 61000-3-2 / EN 61000-3-3
	<b>Dimensions</b>		
<b>Dimensions en mm (LxHxP)</b>	429.1 x 326.1 x 83		
<b>Poids net en kg</b>	5.5		



## Connectique



- |  |                                 |
|--|---------------------------------|
| <b>1</b> Bouton marche arrêt + bouton power    | <b>8</b> Alimentation secteur   |
| <b>2</b> Menu écran                            | <b>9</b> Entrée audio           |
| <b>3</b> Lumière - / Bouton « bas » dans menu  | <b>10</b> VGA                   |
| <b>4</b> Lumière + / Bouton « haut » dans menu | <b>11</b> HDMI 1.3a             |
| <b>5</b> Select                                | <b>12</b> Dalle tactile par USB |
| <b>6</b> Voyant no signal                      | <b>13</b> Display port          |
| <b>7</b> Keylock / antivol                     |                                 |

## Liste de colisage

1 x Câble secteur CE22 1.80 m (Version AC~)	1 x Licence des logiciels (format étiquette)	1 x Câble HDMI 2 m
1 x Câble USB 1.80 m	1 x Câble DP 2 m	1 x Fiche de Production & Tracabilité