

Moniteur industriel "Tout-en-Un" avec poignée


- ▶ Solution sans ventilation (Fanless)
- ▶ Face avant True-flat
- ▶ Écran LCD TFT 21.5" Wide LED - Résolution Full HD 1920x1080
- ▶ Entrées vidéo : 1 x VGA - 1 x HDMI - 1 x Display port
- ▶ Dalle tactile Multitouch PCAP (6H)
- ▶ Étanche IP65 face avant - Protection aux chocs IK08
- ▶ Compatible VESA 100
- ▶ Alimentation industrielle interne **AC** ou **DC** large plage
- ▶ Garantie standard 2 ans pièces et main-d'œuvre retour atelier



Les + :

- ▶ Écran durci "Tout-en-un"
- ▶ Poignée disponible
- ▶ Étanche **IP65** face avant

Plan d'implantation

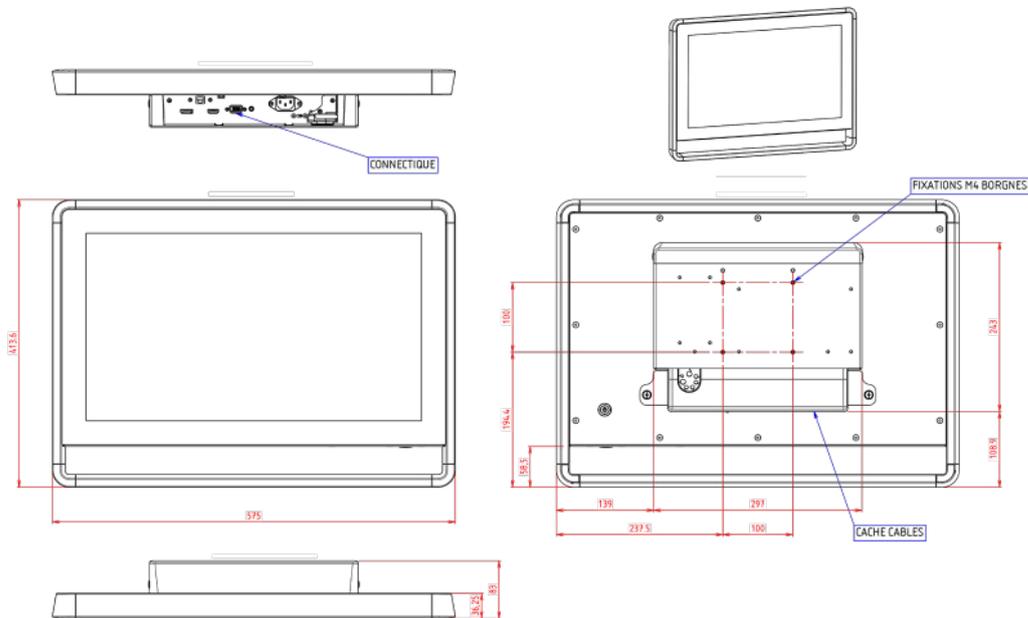

Référence de commande

HIDRA21W-CV-**

Moniteur Fanless industriel - Coffret avec poignée - Face avant Trueflat - IP65 face avant - 21.5" Full HD - Connectique : VGA/HDMI/DP - Dalle tactile PCAP (6H) - Préciser l'alimentation choisie

** : Préciser l'alimentation choisie : **AC** Interne 230VAC ou **DC** 9-36VDC


HIDRA 21W

	Châssis
Coffret	Aluminium traité épaisseur 2mm
Cadre	Profilé aluminium anodisé épaisseur 1.5mm
Couleur	Noir - peinture texturée noir RAL9005
Face avant	Trueflat + Dalle 2.5 mm d'épaisseur
Coins	En polycarbonate - standard noir - personnalisable
Fixation	Empreinte VESA 100 intégrée au dissipateur
Cache Prise	Avec joint de passage - maintien des câbles
Audio	Haut-Parleur 1 x 3W
	Protection
Étanche face avant	IP65
Résistance	IK08 - Zone d'affichage
	Connectique
Entrées	Vidéo : 1 x VGA (SUBD 15 Mâle haute densité)
	Vidéo : 1 x HDMI 1.3A
	Vidéo : 1 x DP 1.1A
	Dalle tactile : 1 x USB Type B
	Autres : 1 x Empreinte antivol
	Commande / voyant
En arrière - coté	Bouton rétro-éclairé marche-arrêt
	Menu écran + réglage de luminosité
	Voyant «Non Signal»
	Environnement
Temp. de fonctionnement	0° ~ + 45°C
Température de stockage	- 20 + 60°C
Humidité sans condensation	5 95 %
	Dimensions
Dimensions en mm (LxHxP)	575 x 413.6 x 83
Poids net en kg	8

	Affichage / Ecran
Taille de l'écran / Diagonale	21.5" Wide - Technologie Backlight LED
Surface d'affichage	476 x 268 mm
Résolution native	1920 x 1080 Full HD
Prise en charge des couleurs	16.7 millions
Pas de masque (pixel)	0.294 mm
Luminosité	300 cd/m²
Contraste	1500:1
Angle maximum de vision	Horizontal : 178° - Vertical : 178°
	Dalle tactile
	Dalle tactile PCAP verre (6H) True-flat multitouch 10 points
	Alimentation Industrielle
Version AC~	Entrée : 115/230VAC
	Fréquence : 50/60Hz
Version DC	Entrée large plage: 9-36VDC
	Protection inversion polarité - Isolation galvanique
Puissance consommée	60W max.
	Ventilation
	Fanless (Sans ventilation) Refroidissement par convection naturelle
	Normes & Certifications
Sécurité	EN 62368-1
EMC	EN 55032 / EN 55024
	EN 61000-3-2 / EN 61000-3-3



Connectique



- | | |
|--|---------------------------------|
| 1 Bouton marche arrêt + bouton power | 8 Alimentation secteur |
| 2 Menu écran | 9 Entrée audio |
| 3 Lumière - / Bouton « bas » dans menu | 10 VGA |
| 4 Lumière + / Bouton « haut » dans menu | 11 HDMI 1.3a |
| 5 Select | 12 Dalle tactile par USB |
| 6 Voyant no signal | 13 Display port |
| 7 Keylock / antivol | |

Liste de colisage

1 x Câble secteur CE22 1.80 m (Version AC~)	1 x Licence des logiciels (format étiquette)	1 x Câble HDMI 2 m
1 x Câble USB 1.80 m	1 x Câble DP 2 m	1 x Fiche de Production & Tracabilité