


- ▶ Solution Panel PC "Tout-en-un" - Coffret métal
- ▶ Solution sans ventilation (Fanless)
- ▶ Étanche IP65 en face avant
- ▶ Écran 46" Wide LED - Résolution Full HD 1920 x 1080
- ▶ Disponible en différentes versions de processeurs Intel®
- ▶ **Versión non tactile** : Vitre de protection feuilletée 6.7mm
- ▶ **Versión Dalle tactile** : Multitouch PCAP 5.5mm
- ▶ Cache câbles avec joint de maintien
- ▶ Alimentation industrielle interne **AC**
- ▶ Garantie standard 2 ans pièces et main-d'œuvre retour atelier

### Les +





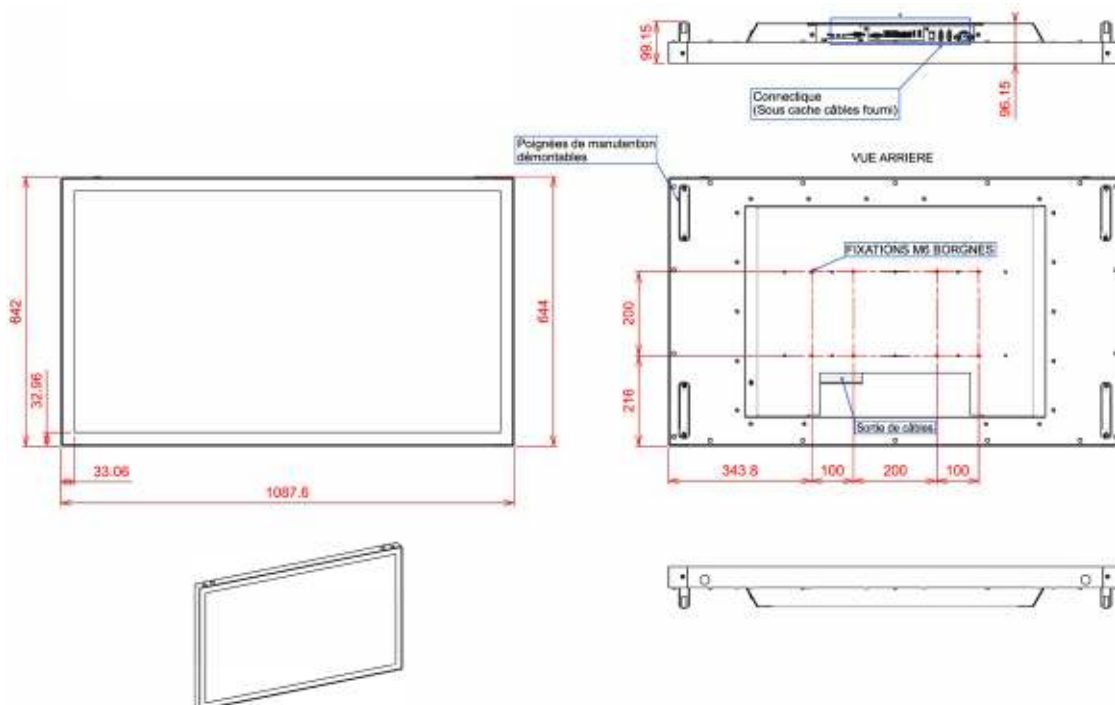

- ▶ Panel PC "**Tout-en-un**"
- ▶ Affichage **dynamique durci**
- ▶ **IP65** face avant
- ▶ Alimentation industrielle **intégrée**

### Plan d'implantation








### Référence de commande

<b>VITUS46WQPA-NT-AC</b>	Panel PC fanless industriel en coffret - IP65 face avant - 46" Full HD - Intel® Pentium® N4200 Quad Core - Vitre de protection - Alimentation industrielle <b>AC</b>	<b>VITUS46WQPA-CV-AC</b>	Panel PC fanless industriel en coffret - IP65 face avant - 46" Full HD - Intel® Pentium® N4200 Quad Core - Dalle tactile PCAP - Alimentation industrielle <b>AC</b>
<b>VITUS46WCIC-NT-AC</b>	Panel PC fanless industriel en coffret - IP65 face avant - 46" Full HD - Intel® Core™ Core™ i5-1145G7E - Vitre de protection - Alimentation industrielle <b>AC</b>	<b>VITUS46WCIC-CV-AC</b>	Panel PC fanless industriel en coffret - IP65 face avant - 46" Full HD - Intel® Core™ Core™ i5-1145G7E - Dalle tactile PCAP - Alimentation industrielle <b>AC</b>

 <b>Système</b>	
<b>Nom du produit</b>	<b>VITUS 46WQP</b>
<b>Processeur Intel®</b>	Pentium® N4200 Quad Core (1.1/2.5GHz) - TPM (2.0)
<b>Mémoire</b>	2 x DDR3L-1866 SO-DIMM (max. 8.0 Go)
<b>HDD / SSD</b>	1 x 2 1/2 SATA + 1 x mSATA + 1 x M.2 (B-key)
<b>Système d'exploitation</b>	Win 10 IoT Enterprise - Win 10 PRO - Win 11 PRO compatible Linux sur demande
<b>Connectique</b>	4 x USB 3.0 - 1 x USB 2.0 2 x RS232 2 x Gigabit Ethernet (RJ45) 1 x Display port - 1 x HDMI - 1 x Bloc audio
 <b>Châssis</b>	
<b>Coffret</b>	Aluminium traité - épaisseur 2mm
<b>Couleur</b>	Noir - peinture texturée noir RAL9005
<b>Version sans tactile</b>	Vitre antireflet protégeant l'écran - 6.7mm feuilletée
<b>Version tactile</b>	Vitre durcie 5.5mm - finition Clear
<b>Solution de fixation</b>	VESA 200x200 avec écrous borgnes VESA 400x200 avec écrous borgnes
<b>Poignée</b>	Pour transport ou fixation (x2)
<b>Cache Prise</b>	Avec joint de passage - maintien des câbles
 <b>Protection</b>	
<b>Face avant</b>	Étanchéité IP65 face avant
<b>Châssis</b>	Protection aux chocs
 <b>Commande / voyant</b>	
<b>En face arrière</b>	Bouton marche - Voyant power Réglage de luminosité (Applicatif logiciel sous Windows)
 <b>Environnement</b>	
<b>Temp. de fonctionnement</b>	0° ~ + 35°C
<b>Temp. de stockage</b>	- 20 .... + 60°C
<b>Humidité sans condensation</b>	5 ..... 95 %
 <b>Ventilation</b>	
<b>Type de ventilation</b>	Fanless Refroidissement par convection naturelle

 <b>Affichage / Ecran</b>	
<b>Taille / Diagonale</b>	46" Wide - Technologie backlight LED
<b>Surface d'affichage</b>	1018 x 572 mm
<b>Résolution native</b>	1920 x 1080 Full HD
<b>Nombre de couleurs</b>	16.7 millions
<b>Pas de masque (pixel)</b>	0.53 mm
<b>Luminosité</b>	500 cd/m²
<b>Contraste</b>	4000:1
<b>Angle de vision max.</b>	Horizontal : 178° - Vertical : 178°
 <b>Dalle tactile</b>	
<b>Technologie</b>	Capacitive projetée Multi-touch (10 points)
<b>Résistance</b>	6H
 <b>Alimentation industrielle</b>	
<b>Version AC~</b>	Entrée : 115/230VAC Fréquence : 50/60Hz
<b>Puissance consommée</b>	Version <b>QP</b> : 160W max. / Version <b>CIC</b> : 175W max.
 <b>Normes &amp; Certifications</b>	
<b>Sécurité</b>	EN 62368-1
<b>EMC</b>	EN 55032 / EN 55035 EN 61000-3-2 / EN 61000-3-3
 <b>Dimensions</b>	
<b>Dimensions (LxHxP)</b>	1087.6 x 644 x 99.2mm
<b>Poids net en kg</b>	Version vitre : 36 - Version dalle : 34

## Options & Accessoires

	<b>SMUR400X300-I</b>	Fixation Murale - VESA400X300 inclinaison verticale max 15°		<b>VITUS-3246-WI-BT</b>	Solution Wifi + Bluetooth version QPA
	<b>ARGOS-3246</b>	Solution pupitre industriel réglable		<b>VIT3246-WI-BT-CIC</b>	Solution Wifi + Bluetooth version CIC

## Liste de colisage

1 x Câble secteur CE22 1.80 m (Version AC~)

1 x Licence des logiciels (format étiquette)

1 x Fiche de Production & Tracabilité