





- Solution Panel PC True-flat en coffret
- Solution sans ventilation (Fanless)
- Étanche IP65 en face avant
- Protection aux chocs IK08
- Ecran LCD TFT 18.5" Wide - Résolution Full HD 1920x1080
- Disponible en différentes versions de processeurs Intel®
- Face avant trueflat - Dalle tactile Multitouch PCAP
- Alimentation industrielle interne **AC** ou **DC** large plage
- Garantie standard 2 ans pièces et main-d'œuvre retour atelier

Les +

- Face avant **True-flat**
- Panel PC **"Tout-en-un"**
- **IP65** face avant & Résistance **IK08**
- Alimentation industrielle **intégrée**

Plan d'implantation

VERSION CIC

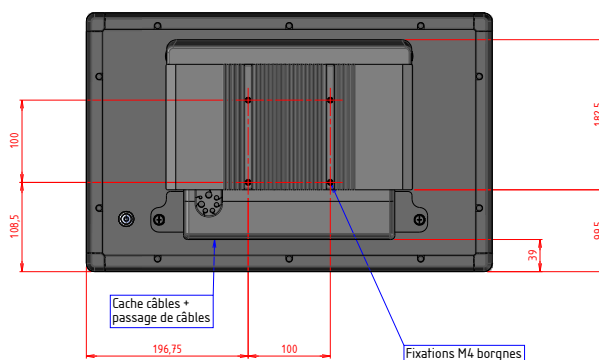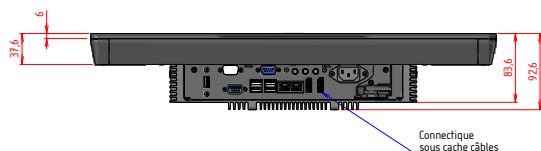

Référence de commande

VITUS18WQCA-CV-**	Panel PC Trueflat fanless industriel - en coffret - IP65 face avant - 18.5" Full HD - Intel® Celeron® QC J6412 - Dalle tactile PCAP - Alimentation industrielle interne à choisir
VITUS18WCIC-CV-**	Panel PC Trueflat fanless industriel - en coffret - IP65 face avant - 18.5" Full HD - Intel® Core™ i5-1145G7E - Dalle tactile PCAP - Alimentation industrielle interne à choisir

** : Préciser l'alimentation choisie : **AC** Interne 230VAC ou **DC** 9-36VDC

	Système		
Nom du produit	VITUS-18WQCA	Nom du produit	VITUS-18WCIC
Processeur Intel®	Celeron® QC J6412 (2.0GHz/2.6GHz) – fTPM	Processeur Intel®	Core™ i5-1145G7E (1.5GHz/4.1GHz) – TPM (2.0)
Mémoire	1 x DDR4-3200 SO-DIMM (max. 16Go)	Mémoire	2 x DDR4-3200 SO-DIMM (max. 64Go)
Emplacements	1xSATA III +1xmSATA +2xM.2(E-key&B-key) / 1xMini PCI-E	Emplacements	1 x 2”1/2 SATA + 3 x M.2 sockets (B-Key/E-Key/M-Key)
Système d’exploitation	Windows : 10 IoT Enterprise – 10 PRO – 11 PRO	Système d’exploitation	Win 10 IoT Enterprise – Win 10 PRO – Win 11 PRO
	Linux sur demande		Linux sur demande
Connectique	4 x USB 3.1 – 1 x USB 2.0	Connectique	3 x USB 3.1 – 2 x USB 2.0
	3 x RS232		2 x RS232
	2 x Gigabit Ethernet (RJ45)		2 x Gigabit Ethernet (RJ45)
	1 x Display port – 1 x Bloc audio		2 x Display port – 1 x Bloc audio
	Châssis		Affichage / Ecran
Coffret	Aluminium traité – épaisseur 2mm	Taille / Diagonale	18.5” Wide – Technologie Backlight LED
Cadre	Aluminium traité peint – épaisseur 1.5mm	Surface d’affichage	408.96 x 230.04 mm
Face avant	Dalle tactile true-flat – Aluminium anodisé noir ép. 2.5mm	Résolution native	1920 x 1080 Full HD
Couleur	Noir – peinture texturée noir RAL9005	Nombre de couleurs	16.7 millions
Coins	En polycarbonate – standard noir – personnalisable	Pas de masque (pixel)	0.213 mm
Solution de fixation	Empreinte VESA 100 intégrée au dissipateur	Luminosité	350 cd/m²
Cache Prise	Avec joint de passage – maintien des câbles	Contraste	1000:1
Audio	Haut-Parleur 1x3W	Angle de vision max.	Horizontal : 178° – Vertical : 178°
	Protection		Dalle tactile
Face avant	Étanchéité IP65 face avant	Technologie	Capacitive projetée Multi-touch (10 points)
Châssis	Protection aux chocs IK08	Résistance	6H
	Commande / voyant		Alimentation industrielle
En face arrière	Bouton marche/arrêt rétro-éclairé	Version AC~	Entrée : 115/230VAC – Fréquence : 50/60Hz
	Réglage de luminosité (Applicatif logiciel sous Windows)	Version DC	Entrée large plage: 9-36VDC Protection inversion polarité – Isolation galvanique
		Puissance consommée	Version QC 85W max. / Version CI 90W max.
	Environnement		Normes & Certifications
Temp. de fonctionnement	0° ~ + 45°C (QAB) – 0° ~ + 40°C (CIC)	Sécurité	EN 62368-1
Temp. de stockage	- 20 + 60°C	EMC	EN 55032 / EN 55024 EN 61000-3-2 / EN 61000-3-3
Humidité sans condensation	5 95 %		Dimensions
Type de ventilation	Fanless Refroidissement par convection naturelle	Dimensions (LxHxP)	493.5 x 314.5 x 92.6 mm
		Poids net en kg	8

Options & Accessoires

	ZFUT-PT	Support Pied de table VESA – incli- nable		SUP-MUR-VE- SA100-2	Support mural inclinable et orien- table – VESA
	ZFUT-BT	Support bras articulé – fixation table		ZFUT-WIFI-2-A	Solution Wifi 5 + Bluetooth pour série QP
	ZFUT-BM	Support bras articulé – fixation Mur		FUT-WIFI-BT-CIC	Solution Wifi 6 + Bluetooth pour série CIC
	PIED-TUBE-L1400	Support Pied Tube sol – Format carré – Hauteur : 1400mm			
	ADAP-PIED-TUBE-W	Adaptateur fixation FUTURA – VITUS/THETIS W – sur ancien Pied Tube			

Liste de colisage

1 x Câble secteur CE22 1.80 m (Version AC~)	1 x Licence des logiciels (format étiquette)	1 x Fiche de Production & Tracabilité
---	--	---------------------------------------