


- ▶ Solution sans ventilation (Fanless)
- ▶ Coffret en inox 316L - Châssis sans aspérité
- ▶ Face avant True-flat
- ▶ Protection : IP69 face avant - IP66 autres faces
- ▶ Trappe d'accès étanche avec Presse-Étoupe IP66
- ▶ Utilisation de connectiques/câbles standard
- ▶ Écran LCD TFT 19" (4:3) - Résolution 1280 x 1024 SXGA
- ▶ Disponible en différentes versions de processeurs Intel®
- ▶ **Dalle tactile** résistive 5-fils (4H)
- ▶ Alimentation industrielle interne **AC** ou **DC** large plage
- ▶ Garantie standard 2 ans pièces et main-d'œuvre retour atelier

Les +

- ▶ **Presse étoupe** et **trappe IP66**
- ▶ Utilisation de **câbles standards**
- ▶ Châssis en **inox 316L**
- ▶ **IP69** face avant & **IP66**



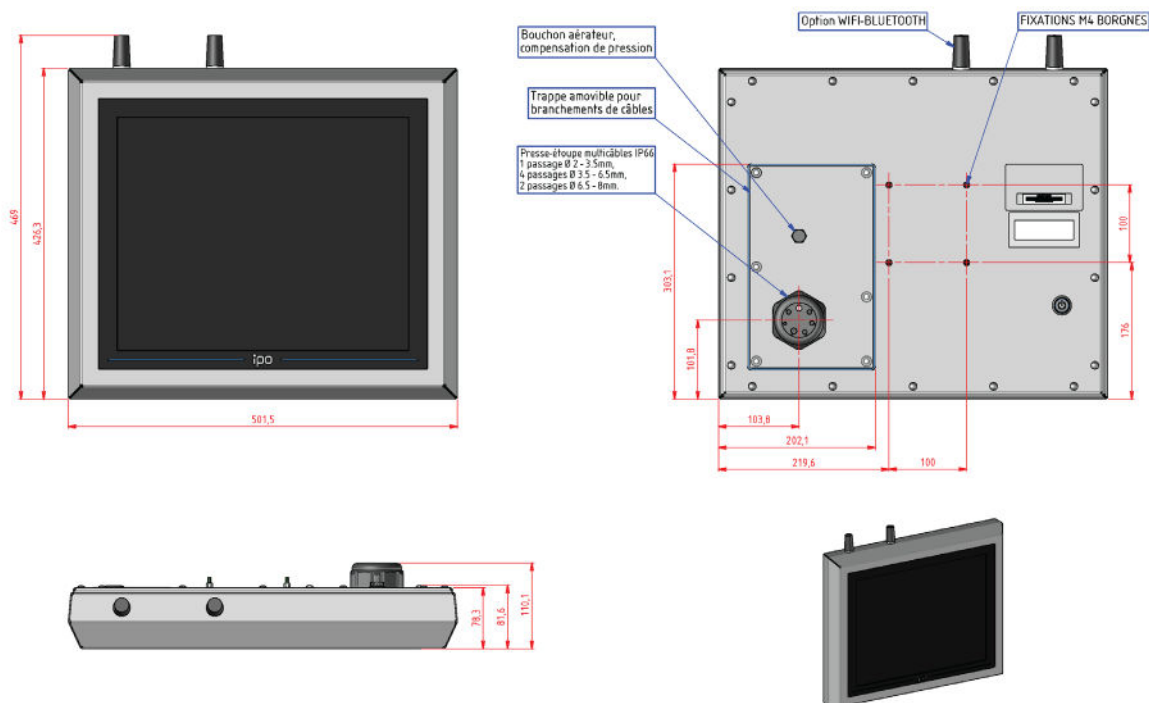








Plan d'implantation



Référence de commande

ODYSS19TQPA-TR-***	Panel PC Fanless industriel - coffret inox 316L - IP69 face avant/IP66 coffret - 19" SXGA - Intel® Pentium® Quad Core N4200 - Dalle tactile résistive - Préciser l'alimentation choisie
ODYSS19TCIC-TR-***	Panel PC Fanless industriel - coffret inox 316L - IP69 face avant/IP66 coffret - 19" SXGA - Intel® Core™ i5-1145G7E - Dalle tactile résistive - Préciser l'alimentation choisie

** Préciser l'alimentation choisie : **AC** interne 230VAC ou **DC** 9-36VDC

 Système		Système	
Nom du produit	ODYSEE-19TQP	Nom du produit	ODYSEE-19TCIC
Processeur Intel®	Pentium® N4200 Quad Core (1.1/2.5GHz) – TPM (2.0)	Processeur Intel®	Core™ i5-1145G7E (2.6GHz/3.5GHz) – TPM (2.0)
Mémoire	2 x DDR3L-1866 SO-DIMM (max. 8.0 Go)	Mémoire	2 x DDR4-3200 SO-DIMM (max. 64Go)
Emplacements	1 x 2 1/2 SATA + 1 x mSATA + 1 x M.2 (B-key)	Emplacements	1 x 2 1/2 SATA + 3 x M.2 sockets (B-Key/E-Key/M-Key)
Système d'exploitation	Win 10 IoT Enterprise – Win 10 PRO – Win 11 PRO compatible	Système d'exploitation	Win 10 IoT Enterprise – Win 10 PRO – Win 11 PRO
	Linux sur demande		Linux sur demande
Connectique	4 x USB 3.0	Connectique	3 x USB 3.1 – 1 x USB 2.0
	2 x RS232		2 x RS232
	2 x Gigabit Ethernet (RJ45)		2 x Gigabit Ethernet (RJ45)
	1 x Display port – 1 x HDMI – 1 x Line-out		2 x Display port – 1 x Line-out
 Châssis		 Affichage / Ecran	
Coffret	Tôle inox type 316L brossage vertical S4	Taille / Diagonale	19" – Technologie Backlight LED
Face avant	True-flat – Cadre noir	Surface d'affichage	374 x 300 mm
Dalle tactile	résistive standard	Résolution native	1280 x 1024 SXGA
Solution de fixation	Empreinte VESA 100x100	Nombre de couleurs	16.7 millions
Trappe d'accès	Joint étanche avec presse étoupe IP66	Pas de masque (pixel)	0.292 mm
Presse Etoupe Multicâbles utilisation de câble standard	Passages : 2 x Ø 6.5 – 8 mm – 1 x câble secteur	Luminosité	250 cd/m²
	Passages : 4 x Ø 3.5 – 6.5 mm	Contraste	1000:1
	Passages : 1 x Ø 2 – 3.5 mm	Angle de vision	Horizontal : 178° – Vertical : 178°
 Protection		 Dalle tactile	
Face avant	Étanchéité IP69 face avant	Technologie	Résistive (5-fils)
Coffret	Étanchéité IP66 – Tous les cotés	Traitement	Antireflet
Résistance	Protection aux chocs IK08	Résistance	4H
 Commande / voyant		 Alimentation industrielle	
En face arrière	Bouton marche/arrêt rétro-éclairé	Version AC~	Entrée : 115/230VAC – Fréquence : 50/60Hz
	Bouchon de compensation de pression	Version DC	Entrée large plage: 9-36VDC Protec. inversion polarité – Isolation galvanique
Applicatif logiciel	Réglage de luminosité (Applicatif logiciel sous Windows)	Puissance consommée	Version QP : 85W max / Version CI : 90W max
 Environnement		 Normes & Certifications	
Temp. de fonctionnement	0° ~ + 35°C	Sécurité & Protection	EN 62368-1
Temp. de stockage	- 20 + 60°C	EMC	EN 55032 / EN 55024
Humidité sans condensation	5 95 %		EN 61000-3-2 / EN 61000-3-3
 Ventilation		 Dimensions	
Type de ventilation	Fanless	Dimensions (LxHxP)	501.5 x 426.3 x 111 mm
	Refroidissement par convection naturelle	Poids net en kg	Version : 10.5

Options & Accessoires

	PIED-TABLE-INOX	Support pied de table en inox 316L – orientable		PIED-TUBE-L1400-IN	Pied Tube sol Format carré – Hauteur: 1400cm – Inox 316L
	SUP-MUR-INOX	Support mural en inox 316L – orientable		SUP-CLAV-PT-IN	Support Clavier pour pied sol – inox 316L
	SUP-PIVOT-INOX	Support Pivot tête de fixation en inox 316L		PT-TAB-320X250-IN	Tablette pour accessoires – inox 316L
	HOUSSE-PVC-600	Housse de protection pour lavage haute pression		WIFI-BTH-ODYWT	Solution Wifi A/B/G/N + Bluetooth
				ODY-WT-WIFI-BT-CIC	Option Wifi 6 – Slot m2 – gamme ODYSSEE

Liste de colisage

1 x Câble secteur CE22 1.80 m (Version AC~)	1 x Licence des logiciels (format étiquette)	1 x Fiche de Production & Tracabilité
---	--	---------------------------------------