





- Solution Panel PC "Tout-en-un" - Coffret métal
- Solution sans ventilation (Fanless)
- Étanche IP65 en face avant
- Écran LCD TFT 15" 4:3 - Résolution XGA 1024x768
- Disponible en différentes versions de processeurs Intel®
- **Version sans dalle** : Vitre de protection de l'écran
- **Version avec dalle** : Technologie résistive
- Alimentation industrielle interne **AC** ou **DC** large plage
- **Option** : Protection câbles - fixation - Wifi - ...
- Garantie standard 2 ans pièces et main-d'œuvre retour atelier




Les +

- Solution "**Tout-en-un**"
- **IP65** face avant
- Alimentation industrielle **intégrée**

Plan d'implantation

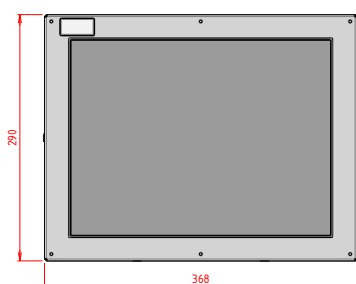

VUE DE CÔTÉ

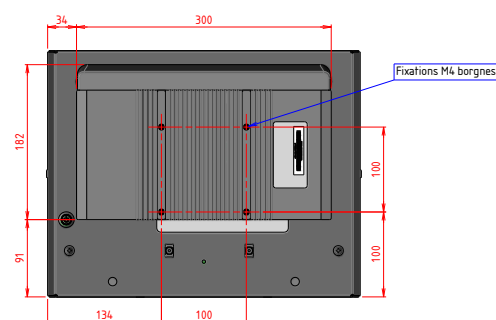

Référence de commande

VIT15NEOQNA-NT-**-**	Panel PC industriel - coffret métal - IP65 face avant - 15" XGA - Intel® N97 Quad Core - Vitre de protection - Alimentation industrielle interne à choisir	VIT15NEOCIC-RT-**-**	Panel PC industriel - coffret métal - IP65 face avant - 15" XGA - Intel® N97 Quad Core - Dalle tactile résistive - Alimentation industrielle interne à choisir
VIT15NEOCIC-NT-**-**	Panel PC industriel - coffret métal - IP65 face avant - 15" XGA - Intel® Core™ i5-1145G7E - Vitre de protection - Alimentation industrielle interne à choisir	VIT15NEOCIC-RT-**-**	Panel PC industriel - coffret métal - IP65 face avant - 15" XGA - Intel® Core™ i5-1145G7E - Dalle tactile résistive - Alimentation industrielle interne à choisir

** : Préciser l'alimentation choisie : **AC** Interne 230VAC ou **DC** 9-36VDC

	Système		
Nom du produit	VITUS-15NEO-QNA	Nom du produit	VITUS-15NEO-CIC
Processeur Intel®	Intel® N97 Quad Core (Max. 3.60GHz) – TPM (2.0)	Processeur Intel®	Core™ i5-1145G7E (1.5GHz/4.1GHz) – TPM (2.0)
Mémoire	2 x DDR5-4800 SO-DIMM (max. 16.0 Go)	Mémoire	2 x DDR4-3200 SO-DIMM (max. 64Go)
HDD / SSD	1 x 2”1/2 SATA + 2 x M.2 sockets (E-Key/M-Key)	HDD / SSD	1 x 2”1/2 SATA + 3 x M.2 sockets (B-Key/E-Key/M-Key)
Système d’exploitation	Windows 10/11 IoT Enterprise – Windows 10/11 PRO	Système d’exploitation	Win 10 IoT Enterprise – Win 10 PRO – Win 11 PRO
	Linux sur demande		Linux sur demande
Connectique	2 x USB 3.2 – 3 x USB 2.0	Connectique	3 x USB 3.1 – 2 x USB 2.0 – 1 x Bloc audio
	3 x RS232 – 2 x Gigabit Ethernet (RJ45)		2 x RS232 – 1 x Emp. option
	2 x HDMI – 1 x Line out		2 x Gigabit Ethernet (RJ45) – 2 x Display port
	Châssis		Affichage / Ecran
Coffret	Métal 1.5 mm d’épaisseur	Taille / Diagonale	15” – Technologie backlight LED
Couleur	Châssis : Peinture noire RAL-9005	Surface d’affichage	304 x 228 mm
	Face avant : Peinture grise RAL-9006	Résolution native	1024 x 768 XGA
Arrière	Radiateur en aluminium anodisé noir	Nombre de couleurs	16 millions
Version sans dalle tactile	Vitre antireflet protégeant l’écran – 3 mm	Pas de masque (pixel)	0.297 mm
Version dalle tactile	Dalle antiglare (3H) – 3.3 mm	Luminosité	400 cd/m²
Solution de fixation	Empreinte VESA 100 – Support IPO : Pied, arceau,	Contraste	1500:1
Audio	Haut-Parleur 1x3W	Angle de vision max.	Horizontal : 170° – Vertical : 170°
	Protection		Dalle tactile
Face avant	Étanchéité IP65 face avant	Technologie	Résistive (5 fils)
		Résistance	3H
	Commande / voyant		Alimentation industrielle
En face arrière	Bouton marche/arrêt rétro-éclairé	Version AC~	Entrée : 115/230VAC – Fréquence : 50/60Hz
	Réglage de luminosité (Applicatif logiciel sous Windows)	Version DC	Entrée large plage: 9-36VDC Protection inversion polarité – Isolation galvanique
		Puissance consommée	Version QP 80W max. / Version CI 95W max.
	Environnement		Normes & Certifications
Temp. de fonctionnement	0° ~ + 40°C	Sécurité	EN 62368-1
Temp. de stockage	- 20 + 60°C	EMC	EN 55032 / EN 55024 EN 61000-3-2 / EN 61000-3-3
Humidité sans condensation	5 95 %		
	Ventilation		Dimensions
Type de ventilation	Fanless	Dimensions (LxHxP)	368 x 290 x 102
	Refroidissement par convection naturelle	Poids net en kg	5.4

Options & Accessoires

	PIED-15S	Support Pied de table		VI-EL-NEO-CP	Cache prise pour série VITUS NEO
	ARCEAU-15S	Support Arceau		VI-EL-NEO-SUP-CLAV	Solution support clavier pour série VITUS NEO
	POTENCE-L350	Potence – Longueur 350 mm Nécessite ARCEAU		SUP-MUR-VESA100	Support mural VESA 100
	PIED-TUBE-L350	Pied Tube –Hauteur 350 mm Nécessite ARCEAU		NEO-WIFI-BT-QNA	Solution Wifi + Bluetooth – QNA
	PIED-TUBE-L1200	Pied Tube –Hauteur 1200 mm Nécessite ARCEAU		NEO-WIFI-BT-CIC	Solution Wifi 6 + Bluetooth – CIC

Liste de colisage

1 x Câble secteur CE22 1.80 m (Version AC~)	1 x Licence des logiciels (format étiquette)	1 x Fiche de Production & Tracabilité
---	--	---------------------------------------