


Moniteur industriel encastrable 4:3

- Solution sans ventilation (Fanless)
- Écran LCD TFT 19" LED - Résolution SXGA 1280 x 1024
- **Entrées vidéo** : 1 x VGA - 1 x HDMI - 1 x Display port
- **Version sans dalle** : Vitre de protection de l'écran
- **Version avec dalle** : Technologie résistive
- Étanche IP65 face avant - Protection aux chocs
- **Option** : face avant inox 316L
- Alimentation industrielle interne **AC** ou **DC** large plage
- Garantie standard 2 ans pièces et main-d'œuvre retour atelier

Les + :

- Encastrement facile
- Disponible **avec ou sans** dalle tactile
- Étanche **IP65** face avant

Plan d'implantation

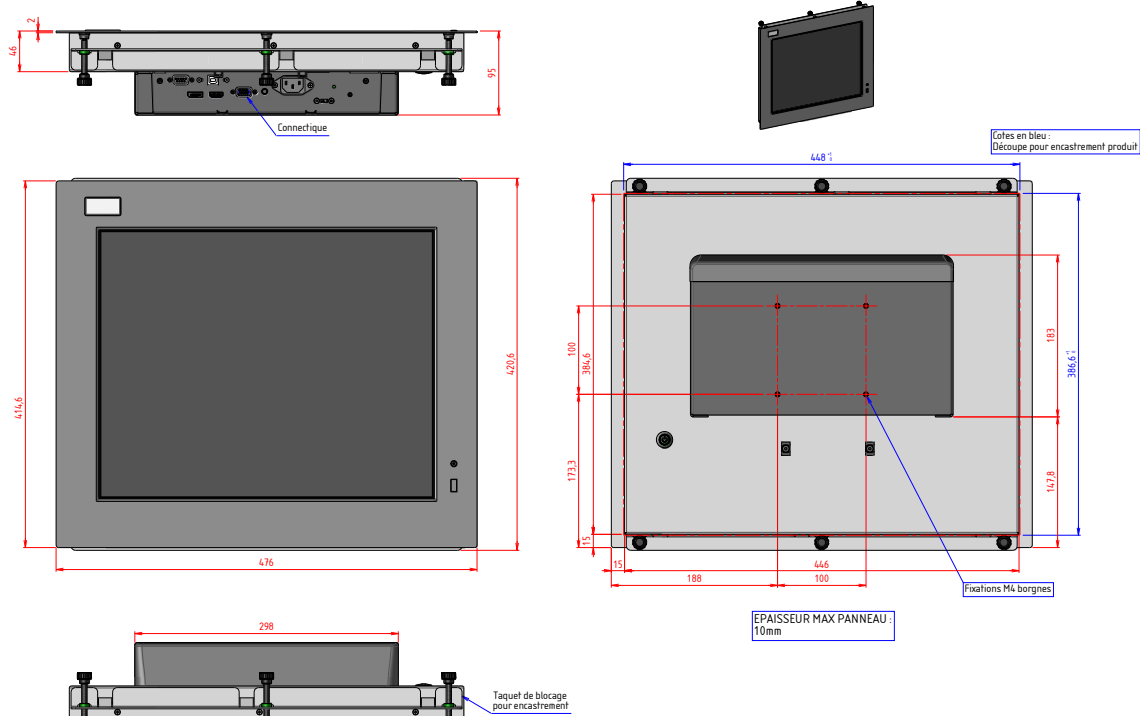

Référence de commande

ITAS19NEO-NT**	Moniteur fanless industriel - Encastrable - IP65 face avant - 19" SXGA - Connectique entrée : VGA/HDMI/DP - Vitre de protection - Préciser l'alimentation choisie
ITAS19NEO-RT**	Moniteur Fanless industriel - Encastrable - IP65 face avant - 19" SXGA - Connectique entrée : VGA/HDMI/DP - Dalle tactile résistive - Préciser l'alimentation choisie

** : Préciser l'alimentation choisie : **AC** Interne 230VAC ou **DC** 9-36VDC

	Châssis
Coffret	Acier traité – épaisseur 1.5mm
Face avant	Acier traité – épaisseur 2mm
Couleur	Châssis : acier galvanisé Face avant : Peinture noire RAL-7021
Face avant	Joint d'étanchéité – Brides de fixation (x2)
Version sans dalle tactile	Vitre antireflet protégeant l'écran – 3 mm
Version dalle tactile	Dalle antiglare (3H) – 3.3 mm

	Protection
Étanche face avant	IP65

	Connectique
VGA	1 x SUBD 15 Mâle haute densité
HDMI	1 x HDMI 1.3A
Display Port	1 x DP 1.1A
Dalle tactile	1 x USB Type B / 1 x RS-232 Femelle
Autres	1 x Empreinte antivol

	Commande / voyant
En arrière	Bouton marche-arrêt – Voyant «Non Signal»
En arrière	Boutons de réglage écran (OSD)

	Environnement
Temp. de fonctionnement	0° ~ + 45°C
Température de stockage	- 20 + 60°C
Humidité sans condensation	5 95 %

	Dimensions
Dimensions en mm (LxHxP)	476 x 414.6 x 95
Poids net en kg	8.8

	Affichage / Ecran
Taille de l'écran / Diagonale	19" – Technologie Backlight LED
Surface d'affichage	374 x 300 mm
Résolution native	1280 x 1024 SXGA
Prise en charge des couleurs	16.7 millions
Pas de masque (pixel)	0.292 mm
Luminosité	250 cd/m²
Contraste	1000:1
Angle maximum de vision	Horizontal : 178° – Vertical : 178°



	Dalle tactile
Technologie	Résistive (5 fils) – (3H)
Contrôleurs	USB ou RS232

	Alimentation Industrielle
Version AC~	Entrée : 115/230VAC Fréquence : 50/60Hz
Version DC	Entrée large plage: 9-36VDC Protec. inversion polarité – Isolation galvanique
Puissance consommée max.	40W

	Ventilation
	Fanless (Sans ventilation) Refroidissement par convection naturelle

	Normes & Certifications
Sécurité	EN 62368-1
EMC	EN 55032 / EN 55024 EN 61000-3-2 / EN 61000-3-3

Connectique

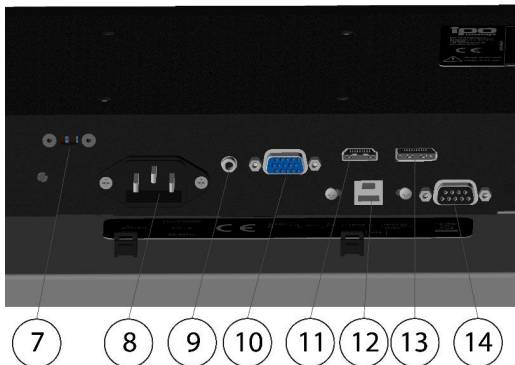

- | | |
|--|---------------------------------|
| 1 Bouton marche arrêt + bouton power | 8 Alimentation secteur |
| 2 Menu écran | 9 Display port |
| 3 Lumière – / Bouton « bas » dans menu | 10 Entrée audio |
| 4 Lumière + / Bouton « haut » dans menu | 11 HDMI 1.3a |
| 5 Select | 12 Dalle tactile par USB |
| 6 Voyant no signal | 13 Display port |
| 7 Keylock/antivol | 14 Dalle tactile par COM |

Option

	FA-INOX-IT-19	Face avant inox 316L pour ITAS 19 – supprime le réglage de luminosité de la face avant – IP65 face avant
--	----------------------	--

Liste de colisage

1 x Câble secteur CE22 1.80 m (Version AC~)	1 x Câble VGA – 1 x Câble DP – 1 x Câble HDMI – 2 m	1 x Câble USB 1.80 m (Version tactile)
1 x RS-232 1.80 m (Version tactile)	2 x barres de fixation	1 x Fiche de Production & Tracabilité