

CIRCEE W&T






Étanche IP66
Châssis

Protection IK08
Face avant



Étanche IP69
Face avant



Dalle tactile true-flat
PCAP / Résitive / PCAP Plastique


Fanless
Solution sans ventilation

GARANTIE 2 ANS GARANTIE

Pièce et main d'œuvre
Retour atelier

Services Associés

- Développement spécifique – Personnalisation
- Contrat de maintenance préventive
- Extension de garantie
- Contrat de MCO
- **Forfait** : économie circulaire – Entretien – Installation

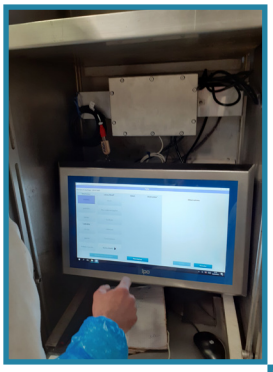



MONITEUR EN COFFRET INOX 316L


- Solution sans ventilation (Fanless)
- Coffret en inox 316L – Châssis sans aspérité
- Protection : **IP69** face avant – **IP66** autres faces
- Trappe d'accès étanche avec Presse-Étoupe IP66
- Utilisation de connectiques/câbles standard
- Ecran LCD TFT : **15.6"** – **18.5"** – **21.5"** Wide – **19"** 4:3
- Résolution: Full HD 1920x1080 – SXGA 1280x1024
- Entrées vidéo : 1 x VGA – 1 x HDMI – 1 x DP
- Dalle tactile: PCAP verre (CV)/plastique PMMA (CP) /résistive (TR)
- Alimentation industrielle interne : **AC** ou **DC** large plage

Référence de commande

CIRCEExxx-xx-**	Moniteur fanless industriel en coffret inox 316L – IP69 face avant/IP66 coffret – Connectique vidéo : VGA/HDMI/DP – **A choisir :** **xxx** Taille écran : **15W/18W/21W/19T** / **xx** Type Dalle : **CV/CP/TR** / ****** Alimentation : **AC** 230VAC / **DC** 12-24VDC

Spécifications - Gamme CIRCEE W & CIRCEE T

Système	15W	18W	21W	19T
Affichage / Ecran				
Taille / Diagonale	15.6" Wide	18.5" Wide	21.5" Wide	19" 4:3
Résolution native	1920x1080 Full HD	1920x1080 Full HD	1920x1080 Full HD	1280x1024 SXGA
Nbre de couleurs	16.2 millions	16.7 millions	16.7 millions	16.7 millions
Pas de pixel	0.252 mm	0.213 mm	0.248 mm	0.292 mm
Luminosité	500 cd/m²	350 cd/m²	300 cd/m²	250 cd/m²
Contraste	500:1	1000:1	5000:1	1000:1
Angle vision Max.	H:169°-V:169°	H:178°-V:178°	H:178°-V:178°	H:178°-V:178°
Dalle tactile				
Technologie	PCAP verre **CV**	PCAP verre **CV**	PCAP verre **CV**	-
	-	PCAP PMMA **CP**	PCAP PMMA **CP**	-
	-	Résistive **TR**	-	Résistive **TR**
Résistance	Dalle PCAP verre antireflet (6H) Multi-touch (10 points) - Dalle PCAP plastique PMMA 4mm (6H) Multi-touch (10 points) - Dalle résistive (5-fils) antireflet (4H)			
Connectique				
Entrée Vidéo	1 x **VGA** (SUBD 15 Mâle haute densité)			
Entrée Vidéo	1 x **HDMI** 1.3A			
Entrée Vidéo	1 x **DP** 1.1A			
Entrée Dalle tactile	1 x **USB** Type B			
Châssis				
Coffret	Tôle inox type 316L avec brossage vertical grain 220.			
Face avant	True-flat - Cadre noir (TR&CV) - Cadre bleu (CP)			
Trappe d'accès	Joint étanche avec presse étoupe IP66			
Presse-étoupe	Multi-câbles utilisation de câble standard - Passages : 2 x Ø 6.5 - 8 mm - 1 x câble secteur / 4 x Ø 3.5 - 6.5 mm / 1 x Ø 2 - 3.5 mm			
Ventilation	Fanless - Refroidissement par convection naturelle			
Fixation	Empreinte VESA 100x100			
Divers	Dans la trappe : Bouton marche/arrêt rétro-éclairé - Boutons de réglage écran & luminosité - Bouton Reset Dalle (version CP)			
Protection				
Étanche	Étanchéité **IP69** face avant - **IP66** coffret Tous les cotés			
Châssis	Protection aux chocs **IK08**			
Normes & Certifications				
Dir. européennes	Directive basse tension : 2014/35/UE - Directive CEM : 2014/30/UE - Directives ROHS : 2011/65/UE / (UE) 2015/863 / (UE) 2017/2012 / (UE) 2023/171 - Règlement REACH 1907/2006			
Normes	EN 62368-1 (sécurité) - EN 50581 (ROHS2) - EN 55032 (classe A : EMR et EMC) - EN 61000-3-2 : HAR - EN 61000-3-3 : FLI EN 55035 (EMC immunité) - EN 61000-4-2 (DES) - EN 61000-4-3 (IMR) - EN 61000-4-4 (TRS) - EN 61000-4-5 (ODC) - EN 61000-4-6 (IMC) - EN 61000-4-8 (IMM) - EN 61000-4-11 (VT)			
Environnement				
Temp. fonct.	0° ~ + 45°C			
Temp. stockage	- 20 .... + 60°C			
Humidité	5 ..... 95 % (sans condensation)			
Alimentation industrielle				
Version AC~	Entrée : 115/230VAC - Fréquence : 50/60Hz			
Version DC	Entrée: 12 et 24VDC - Protection inversion polarité - Isolation galvanique			
Puissance Cons.	20W max.	25W max.	30W max.	20W max.
Dimensions				
LxHxP en mm	486.5 x 335.5 x 111	533.5 x 354.5 x 111	602 x 393.5 x 111	501.5 x 426.3 x111
Poids net en kg	10.5	CV 11.5 CP 10.5	CV 14.5 CP 13	10.5

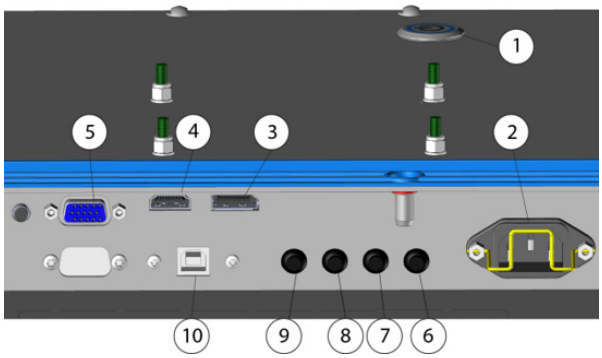

1	Bouton marche arrêt + Voyant alim.	6	Menu écran
2	Alimentation secteur	7	Lumière - /Bouton « bas » dans menu
3	Display port	8	Lumière + /Bouton « haut » dans menu
4	HDMI	9	Select
5	VGA	10	USB (Dalle tactile)